



**40 AÑOS** ¡EXPERIENCIA, CALIDAD Y EFECTIVIDAD!

**PORTAFOLIO DE PRODUCTOS**



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA WEB PRODUCTOS



## LÍNEA ACABADOS

### ESTUCOS EN POLVO



40 AÑOS EXPERIENCIA, CALIDAD Y EFECTIVIDAD!



**MAXTUCO RELLENO 25 KG**

#### REEMPLAZA EL REVOQUE

**DESCRIPCIÓN:** Estuco listo para usar de excelente calidad, durabilidad y tiene un fraguado mas rápido.

**COLOR ACABADO:** Blanco

**CARACTERÍSTICAS:** Llena y nivela superficies, permite dar un espesor de hasta 3 cm y no necesita añadir caolín.

**RENDIMIENTO:** 4 m2 por bulto por cada 1 cm de espesor.



**ESTUCO TRADICIONAL PARA INTERIORES 25 KG**

**DESCRIPCIÓN:** Estuco listo para usar de excelente calidad, permite dar acabados finos y duraderos, se extiende muy bien en la superficie, solo hay que agregar agua.

**COLOR ACABADO:** Gris claro.

**CARACTERÍSTICAS:** Permite dar un acabado completamente plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo, sirve para realizar fillos y dilataciones, puede dar espesor de hasta 2 centímetros.

**RENDIMIENTO:** 12 m2 a 13 m2 por bulto por cada 5 mm o 6 mm de espesor.



**MAXTUCO PLASTICO INTERIORES O EXTERIOR 25 KG**

**DESCRIPCIÓN:** Estuco listo para usar de excelente calidad, permite dar acabados finos y duraderos, se extiende muy bien en la superficie, solo hay que mezclar con agua.

**COLOR ACABADO:** Blanco

**CARACTERÍSTICAS:** Permite dar un acabado completamente plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo, sirve para realizar fillos y dilataciones, se puede dar espesor de hasta 2 centímetros. Por su color extra blanco no se requiere tantas manos de pintura.

**RENDIMIENTO:** 12 m2 a 13 m2 por bulto por cada 5 mm o 6 mm de espesor.



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA WEB PRODUCTOS



## Línea Acabados



### ESTUCO PLASTICO LÍQUIDO LISTO PARA USAR PARA INTERIORES POR 28 KG

**DESCRIPCIÓN:** Estuco listo para usar de excelente calidad, permite dar acabados finos y duraderos, se extiende muy bien en la superficie.

**COLOR ACABADO:** Blanco o colores claros

**CARACTERÍSTICAS:** Permite dar un acabado completamente plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo, sirve igual para realizar fillos y dilataciones, puede dar espesor de hasta 2 centímetros. Solo para ambientes interiores.

**RENDIMIENTO:** 12 m<sup>2</sup> a 13 m<sup>2</sup> por caneca por cada 5 mm o 6 mm de espesor.



CLIC PARA MÁS INFO



### ESTUCO PLASTICO LÍQUIDO LISTO PARA USAR PARA EXTERIOR POR 28 KG

**DESCRIPCIÓN:** Estuco listo para usar, de alta calidad, permite dar acabados finos y duraderos, se extiende muy bien en la superficie.

**COLOR ACABADO:** Blanco o colores claros

**CARACTERÍSTICAS:** Permite dar un acabado completamente plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo, sirve igual para realizar fillos y dilataciones, puede dar espesor de hasta 2 centímetros. Sirve para ambientes interiores y exteriores.

**RENDIMIENTO:** 12 m<sup>2</sup> a 13 m<sup>2</sup> por caneca por cada 5 mm o 6 mm de espesor.



CLIC PARA MÁS INFO

ESTUCOS LÍQUIDOS



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA WEB PRODUCTOS

# Línea Acabados

## REVESTIMIENTOS



### MARMOPLAST CANECA 25 KG

**DESCRIPCIÓN:** Revestimiento a base de resinas acrílicas, aditivos, pigmentos y granos finos. Utilizado para ambientes interiores y exteriores (Fachada, puntos fijos y patios)

**COLOR ACABADO:** Gama de colores

**CARACTERÍSTICAS:** Revestimiento plástico continuo, realizado con granos finos de color, da un efecto policromático. Forma una capa resistente a las acciones mecánicas. Resistente a los rayos UV y es lavable.

**RENDIMIENTO:** 7 m2 por cuñete.



### GRANIACRIL 25 KG

**DESCRIPCIÓN:** Revestimiento compuesto de granos con tamaño controlado. Tiene una duración de 5 años, ideal para proteger y decorar cualquier tipo de superficie en fachada

**COLOR ACABADO:** Gama de colores

**USOS:** Ideal para acabados decorativos en fachadas, puntos fijos y patios.

**RENDIMIENTO:** 10 m2 por cuñete.



### PIEL DE DURAZNO 25 KG

**DESCRIPCIÓN:** Revestimiento compuesto de granos con tamaño controlado. Tiene una duración de 5 años, ideal para proteger y decorar cualquier tipo de superficie en fachada

**COLOR ACABADO:** Gama de colores

**CARACTERÍSTICAS:** Ideal para acabados decorativos en fachadas, puntos fijos y patios.

**RENDIMIENTO:** 10 m2 por cuñete.



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA WEB PRODUCTOS

## Línea Acabados



**TEXTUPLAST POR 25 KG**

**DESCRIPCION:** Revestimiento acrílico para dar acabado texturizado

**COLOR ACABADO:** Gama de colores

**CARACTERISTICAS:** Ideal para acabados decorativos en fachadas, puntos fijos y patios. Protege las superficies, se usa para interiores y exteriores.

Tiene una excelente adherencia en revoque, concreto, drywall, superboard. No aplicar sobre superficies metálicas. Resistente a rayos UV y es lavable.

**RENDIMIENTO:** 12 m2 por cuñete.



**GRAMPLAST POR 25 KG**

**DESCRIPCIÓN:** Revestimiento a base resinas acrílicas, pigmentos y granos de cuarzo. Utilizado para ambientes interiores y exteriores (Fachada, puntos fijos y patios)

**COLOR ACABADO:** Gama de colores

**CARACTERISTICAS:** Revestimiento plástico continuo, da un acabado esgrafiado rayado y caracoleado. Resistente a los rayos UV y es lavable.

**RENDIMIENTO:** 12 m2 por cuñete.



**PASTA ACRILICA**

**DESCRIPCIÓN:** Material 100% acrílico, elaborado a base de arena fina, carbonatos y resinas acrílicas (no tiene que añadir cemento). Contiene antihongos.

**CARACTERISTICAS:** Ideal para reparar grietas, daños en: filetes, resanes, revoque de fachadas y cielos. También es usado como impermeabilizaciones y empastado de muros. (Reemplaza el revoque tradicional).

**RENDIMIENTO:** 6 m2 por cuñete por cada 6 milímetros de espesor



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA WEB PRODUCTOS

# Línea Ladrillo



**MAXIFLEX RESTAURADOR DE LADRILLO**

**DESCRIPCIÓN:** masilla plasto-elástica mono componente, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, lista para su empleo y de fácil aplicación.  
**COLOR:** Blanco, gris y ladrillo  
**USOS:** Para el sellado de fisuras o dilataciones en diferentes superficies (mortero, concreto. Baldosas no esmaltadas, estuco, pintura, ladrillo, bloque de cemento), También como sello elástico.  
**RENDIMIENTO:** 75 m2 por caneca.



**HIDROPROTECTOR COLOR LADRILLO NATURAL O CHOCOLATE**

**DESCRIPCIÓN:** producto liquido producido a base de sílices, silicatos, arcillas y emulsiones siliconadas, de excelente adherencia y gran penetración, que restaura el tono natural del ladrillo y además le da dureza superficial.  
**COLOR:** Ladrillo natural o chocolate  
**USO:** Generar dureza superficial, restaurar tono ladrillo, elimina la absorción por capilaridad, protege y recupera el aspecto natural del ladrillo.  
**RENDIMIENTO:** para lograr las características de protección adecuadas se requiere un mínimo de 250 a 300 gr/m2 de superficie a restaurar.



**HIDROPROTECTOR REPELA AGUAS**

**DESCRIPCIÓN:** producto liquido transparente, a base de polímeros y emulsiones siliconadas, de características repelentes, de excelente adherencia y gran penetración, que al aplicarlo sobre la superficie la protege, evitando así la penetración del agua, dejando respirar el sustrato contiene anti hongos.  
**USOS:** Protector impermeabilizante también se puede aplicar sobre el revoque para darle características impermeabilizantes.  
**RENDIMIENTO:** para lograr las características de protección adecuadas se requiere un mínimo de 180 g/m2, en superficies muy porosas se necesita de 300g/m2.



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA WEB PRODUCTOS

# Línea Mantenimiento



### MAXIFLEX SELLO DE JUNTAS

**DESCRIPCION:** Masilla plasto-elástica con mono componentes de alta reticulación, contiene polímeros elásticos en dispersión acuosa

**CARACTERISTICAS:** Sello útil para fisuras, grietas, mampostería, impermeabilización de ventanería.

**RENDIMIENTO:** En juntas de dilatación 28 MI/Kg. (Juntas de 1cm x 1cm) / 14 MI/Kg (juntas de 1cm \* 2cm)



### MAXIFLEX

**DESCRIPCION:** Masilla plasto-elástica con mono componentes de alta reticulación, contiene polímeros elásticos en dispersión acuosa

**CARACTERISTICAS:** Ideal para sellar fisuras sobre revoque, por su elasticidad cubre espesores de hasta 2 cm

**RENDIMIENTO:** En juntas de dilatación 18 MI/Kg. (Juntas de 1cm x 1cm)



### MAXIFLEX PEIM

**DESCRIPCION:** Masilla plasto-elástica con mono componentes de alta reticulación, contiene polímeros elásticos en dispersión acuosa

**CARACTERISTICAS:** Ideal para impermeabilizar placas de concreto, culatas, patios, losas de terrazas y jardineras.

**RENDIMIENTO:** 80 m2 a dos manos.



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA WEB PRODUCTOS

# Línea Mantenimiento



### HIDROPROTECTOR CONCRETO

**DESCRIPCION:** Producto líquido transparente hidrorepelente.  
**CARACTERISTICAS:** Protector impermeabilizante para concreto.  
**RENDIMIENTO:** 90 m2 por cuñete a dos manos



CLIC PARA MÁS INFO



### IMPRIMAR M

**DESCRIPCIÓN:** Aditivo líquido, elaborado con polímeros hidrosolubles y aditivos especiales. El producto es dispersable en agua.  
**CARACTERISTICAS:** Mejora la adherencia del mortero, ayuda a que el mortero no se queme, permite un mejor curado, da mejor resistencia a las mezclas y permite realizar resanes sin que se pierda sus propiedades.



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA WEB PRODUCTOS

# Línea pintura



### PINTURA FONDEO

**DESCRIPCIÓN:** pintura para dar primeras manos, producto de calidad, fácil aplicación, listo para usar, no es lavable.

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de gama de colores, apta para muros y cielos, pintura para dar primeras manos.

**RENDIMIENTO:**  
**En obra nueva sobre Estuco:** 15 m2/ galón a 3 manos  
**En repinte mismo tono:** 30 m2/galón a dos manos  
**En repinte sobre color diferente:** 20 m2/ galón a dos manos



### PINTURA TIPO 1

**DESCRIPCIÓN:** producto fabricado con resinas Vinil-acrílicas, con PH < 10, viene en gran variedad de colores en tonos estables, contiene Biocida que evita el deterioro del producto luego de aplicado, además cuenta con unos aditivos que le dan firmeza sobre el sustrato, durabilidad, lavabilidad, resistencia al desgaste, siguiendo las instrucciones de preparación y aplicación del producto

**CARACTERÍSTICAS:** Ideal para acabados decorativos en fachadas, paredes exteriores de materiales porosos (Texturizados, Graniplast, Marmoplast, revoque, estuco), patios, culatas

**RENDIMIENTO:**  
**En obra nueva sobre Estuco:** 15 m2/ galón a 3 manos  
**En repinte mismo tono:** 30 m2/galón a dos manos  
**En repinte sobre color diferente:** 20 m2/ galón a dos manos



### PINTURA FACHADA

**DESCRIPCIÓN:** producto fabricado con resinas Vinil-acrílicas, con PH < 10, viene en gran variedad de colores en tonos estables, contiene Biocida que evita el deterioro del producto luego de aplicado, además cuenta con unos aditivos que le dan firmeza sobre el sustrato, durabilidad 5 años, producto resistente a los rayos ultra violeta, mantiene estable su apariencia y color, evita la formación de hongos, lavable después de 30 días.

**CARACTERÍSTICAS:** Ideal para acabados decorativos en fachadas, paredes exteriores de materiales porosos (Texturizados, Graniplast, Marmoplast, revoque, estuco), patios, culatas

**RENDIMIENTO:**  
**En obra nueva sobre revoque:** 6 m2/ galón  
**En repinte mismo tono:** 20 m2/galón  
**En repinte sobre color diferente:** 15 m2/ galón



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA WEB PRODUCTOS

Línea pegantes



### ADHECOR CERÁMICO


**DESCRIPCIÓN:** Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica y de base cementosa, de características mejoradas, color gris, especializado para realizar la instalación en un solo paso de piezas regulares e irregulares, en cerámica, gres, mármol o piedra, sobre superficies niveladas.

**CARACTERÍSTICAS:** Para instalación de revestimientos cerámicos de media o alta absorción, gres, piedra, en pisos y paredes en zonas interiores

**RENDIMIENTO:** Sobre mortero nivelado es de aproximadamente 3 a 4 Kg./m<sup>2</sup>. El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, y nivelación



CLIC PARA MÁS INFO

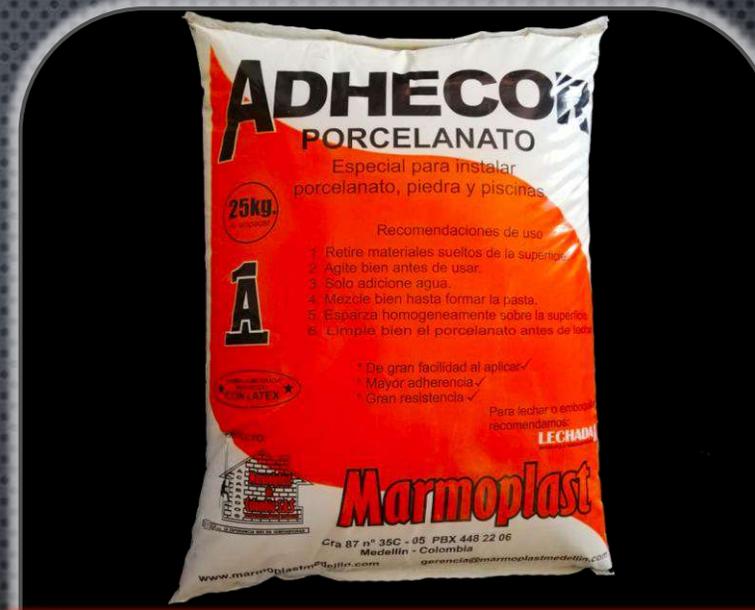

### ADHECOR PORCELANATO

**DESCRIPCIÓN:** Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica, con aditivos tipo látex, de características mejoradas, especializado para realizar la instalación de piezas en Porcelanato, para interiores y de capa delgada, sobre superficies niveladas.

**CARACTERÍSTICAS:** Para instalación de revestimientos cerámicos de baja absorción, Porcelanato en pisos y paredes en zonas interiores.

**RENDIMIENTO:** Sobre mortero nivelado es de aproximadamente 4 a 5 Kg. /m<sup>2</sup>. El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, y nivelación.



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC AQUÍ PARA IR A PÁGINA  
WEB PRODUCTOS

## Línea Ladrillo



MARMOCLEAN

**DESCRIPCIÓN:** Limpiador de ladrillo o concreto con buenas propiedades de dispersión y remoción de suciedades base cementosas y de las generadas por eflorescencias y hollín. No contiene Acido Nítrico.

**Usos:** Permite la limpieza de muros en ladrillo con residuos de cemento, limpieza de ventanería, limpieza de pisos en tablón, tableta, permite eliminar manchas de eflorescencias y hollín.

**RENDIMIENTO:** Diluido 1:1 puede rendir de 6 a 8 m2 por litro.



SUPERCLEAN

**DESCRIPCIÓN:** Limpiador liquido tensoactivo de excelente calidad para diferentes superficies.

**USOS:** Especial para desengrasar, descontaminar y desmanchar superficies en ladrillo, concreto, piedra, tableta, grano y enchape.

**RENDIMIENTO:** Diluido 1:1 puede rendir de 6 a 8 m2 por litro.

Sí Desea Más información acerca de nuestros productos se puede comunicar al teléfono 4932570 o al cel. +57 3148877040 o +57 3116498293 o al correo [mercadeo@marmoplastmedellin.com](mailto:mercadeo@marmoplastmedellin.com) o nos puede visitar en Cra. 87 No 35C 05 o en la pagina web [www.marmoplastmedellin.com](http://www.marmoplastmedellin.com)



CLIC PARA MÁS INFO



CLIC PARA MÁS INFO

